


M3


户外防水RFID专业门禁机

快速指南 V1.0

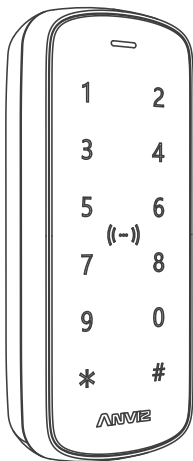

装箱清单


① M3



② 快速指南



③ 安装附件




X2

X1

X1

④ 连接座




RJ45

USB

安装示意图

后挂板安装步骤：




步骤：

1：按后挂板孔位，在墙上进行钻孔。

2：安装固定后挂板，接好相关连线。

3：将M3装在后挂板上，固定底部的螺丝。

无后挂板安装方法：




步骤：

如果装箱清单中没有这些螺丝，请根据墙的厚度去选择符合长度的M4螺丝。

在墙后将M4螺丝直接固定在外壳底部，螺丝的深度是8mm。安装方法独特，安全、方便。


产品外观

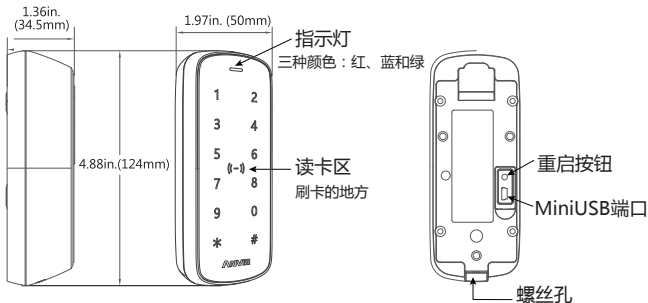

排线说明



网络连接座




功能	序号	颜色	描述
电源	①	粗红	DC12V
	②	粗黑	GND
防拆报警 (只有干接点 信号输出)	③	粗粉	防拆报警信号
	④	黑色	出门按钮
韦根输出	⑤	绿色	WGO0
	⑥	白色	WGO1
脉冲信号	⑦	棕色	门磁
	⑧	亮棕	485+
	⑨	亮蓝	485-
继电器输出	⑩	蓝色	NO
	⑪	亮绿	COM
	⑫	桔色	NC



重要通知：


使用中请参照接线图描述来进行接线，任何由于接线不当引起的损坏都不在保修范围内。

门禁读头&SC011

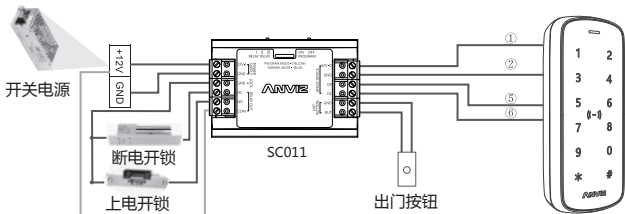


SC011和M3通过Anviz韦根授权,组成分布式门禁控制系统.你可以联系我们销售购买SC011.

门禁控制读头&门禁电源供电式

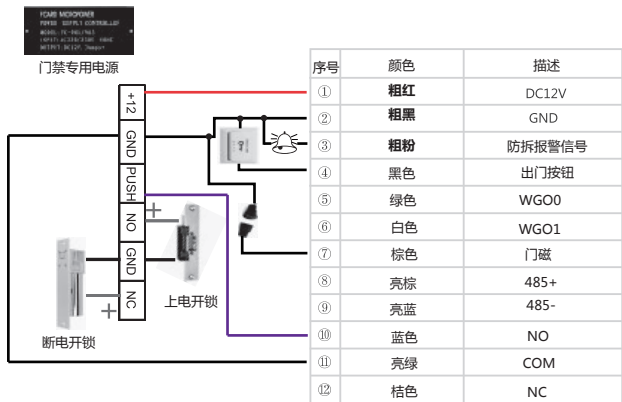

门禁控制读头&开关电源供电式

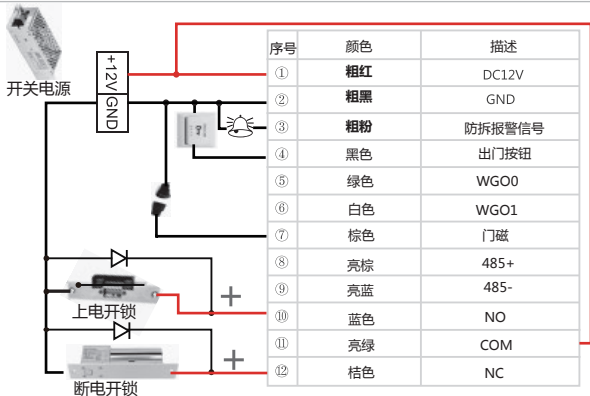

操作步骤

■ 激活：

用手或指纹触摸M3前面板，激活键盘。如果在10S内没有其他操作，它将会再次休眠。

■ 进入主菜单：

激活M3后，按“*”键，输入ID号‘0’，按“#”确认，输入默认管理员密码‘12345’，按“#”进入管理菜单。

注意：由于出厂默认管理员密码是相同的，不安全，请更改为安全的管理员密码。

■ 修改出厂管理员密码：

在主菜单，按‘0’，输入新密码按“#”，再输入新密码按“#”。
(新密码需要1-6位的数字)

■ 设置：

员工ID号：支持1-4位的数字

员工密码：支持1-6位的数字（为了安全考虑，请设置6位）

基本设置步骤：

1. 激活M3，输入管理员ID，输入管理员密码进入主菜单。

2. 输入功能序号，选择功能，按以下操作：

功能	功能序号 (首先按下面的序号)	→ 操作步骤
修改管理密码	0	1. 输入新密码# 2. 再次输入新密码#
登记用户	1	1) 刷卡： 刷第一张卡 -> 刷第二张卡 -> 刷第三张卡 -> 刷第N张卡按 “#” 2) ID号+密码： 输入第一个用户ID号按 “#”，输入密码按 “#”->输入第二个用户ID号按 “#”，输入密码按 “#”->输入第N个用户ID号按 “#”，输入密码按 “#”
删除用户	2	1) 刷卡： 刷第一张卡 -> 刷第二张卡 -> 刷第三张卡 -> 刷第N张卡按 “#” 2) 用户ID号： 输入第一个用户ID号，按 “#”->输入第二个用户ID号，按 “#”->输入第N个用户ID号按 “#” 3) 所有用户： 输入0000按 “#”
验证方式设置	3	1) 卡或密码开门（出厂默认） 输入0 按 “#” 2) 卡开门 输入1 按 “#”
锁延时	4	输入0-30，按 “#” 设置电锁延时（出厂默认5S）
工作方式设置	5	1) 一体式（出厂默认） 输入0按 “#” 2) 读头 输入1按 “#”
门磁状态检测	6	1) 关闭门磁功能（出厂默认）： 输入0按 “#” 2) 开启门磁功能 输入1按 “#”（在这种模式下，如果门开着超过15S，设备的蜂鸣器会响起）
防拆报警	7	1) 关闭防拆报警（出厂默认） 输入0按 “#” 2) 开启防拆报警 输入1按 “#”（在这种模式下，如果设备被拆，外置报警器及内置蜂鸣器同时报警响铃）
恢复出厂设置	9	输入000按 “#”（当你想去删除所有注册的管理员和用户时，可以操作它恢复出厂设置。）

注意：

- 1) 当设备与电脑用MiniUSB线连接时，不能刷卡。只有通过DC12V 供电，刷卡功能正常。
- 2) 多功能键 “*”：表示返回键

- 3) 密码开门验证方式：激活设备后，首先输入ID号按“#”键，然后输入正确的密码，再按“#”键，门就会打开。


指示灯和蜂鸣器状态

状态	指示灯	描述	蜂鸣器
1	蓝色指示灯闪烁， 数字键盘亮	激活状态	不响
2	绿色指示灯亮	登记用户或验证或删除用户成功	一声哔哔声
3	红色指示灯亮	登记用户或验证或删除用户失败	三声哔哔声
4	蓝色指示灯亮	进入主菜单	不响
5	桔色指示灯亮	进入登记用户或其他操作模式	不响
6	红色指示灯闪烁	防拆报警响	长响

管理软件


1.在电脑上安装管理软件

从产品光盘安装CrossChex软件，运行主界面如下：

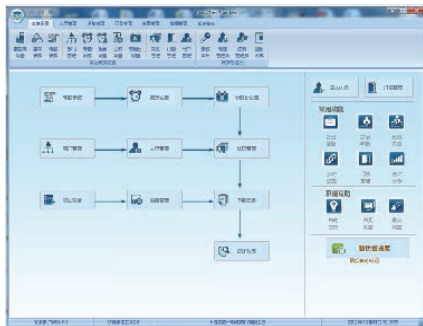


如何连接M3和软件？

方法1：Mini USB



- 1 松开M3底部的螺丝，拔掉前面板，使它和后挂板分离。
- 2 将USB线连接M3和安装了软件的电脑。

方法2：TCP/IP网络

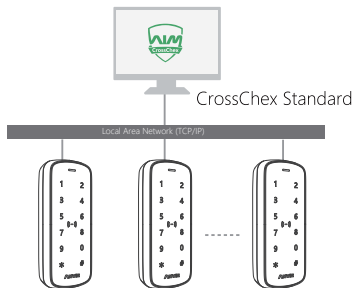

2.使M3和CrossChex管理软件能够通讯

- * 打开CrossChex管理软件
- * 切换到设备管理界面，搜索和增加终端。
- * 点击“同步时间”按钮，与M3通讯。如果同步时间成功，设备图标将会变为蓝色。

3.CrossChex管理软件说明：

- * 设备管理\备份人员：从M3下载人员信息到CrossChex软件中
- * 设备管理\读取记录：从M3下载记录到CrossChex软件中
- * 人员管理\修改用户：编辑人员姓名或其他信息，然后点“上传人员”到M3
- * 记录管理\查询记录：搜索和查看记录
- * 考勤管理：计算、查询结果并生成报表
- * 数据管理\备份数据库：备份数据库
- * 系统设置\排班管理：设置时间段和排班
- * 设备管理\终端参数：设置终端信息、清除设备上的记录，初始化。

如果您有任何问题，请拨打公司服务专线：400-8282-116，感谢您的信任与支持！

ANVIZ[®] 南京



更多详情，请访问：www.bekda.com，或发送电子邮件：ser@bekda.com。
咨询电话：025-8361 5678，传真：025-8640 5678，服务热线：400-8282-116。
产品外观、技术参数等信息可能会因产品改良发生变化，最新资料请访问公司网站。